


NANLITE

FC-300B *Spot LED Bicolore*

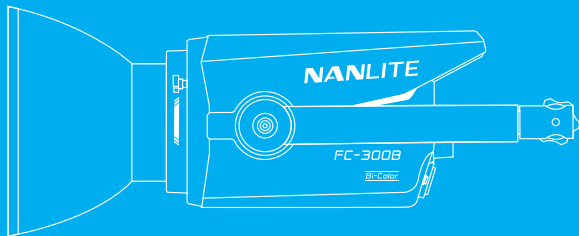

MANUEL D'UTILISATION

■ Introduction

Merci d'avoir acheté le produit Nanlite FC-300B !


Le FC-300B est un projecteur LED bicolore conçu pour les créateurs de contenu et les photographes. Avec un corps de projecteur élégant et compact, le FC-300B a des performances remarquables : Puissance nominale de 350W, réglage CCT 2700K-6500K, 4 modes de ventilation, 12 effets intégrés, et combiné avec différentes options de contrôle, y compris embarqué, télécommande, Nanlink App et DMX/RDM. De plus, équipé d'une monture Bowens et d'un trou pour parapluie, le FC-300B est compatible avec de nombreux modificateurs pour créer divers effets d'éclairage.

■ Notice

1. Ne regardez pas directement l'émetteur lorsque le projecteur est allumé.
2. Attendez 10 secondes après les réglages avant d'éteindre le projecteur.
3. Ne placez pas d'objet sur le projecteur et ne laissez pas de liquide s'écouler à l'intérieur du projecteur.
4. Ne placez pas le projecteur à proximité de substances inflammables ou volatiles telles que l'alcool ou l'essence.
5. N'utilisez pas de détergent puissant pour le nettoyage. Essuyez la saleté en utilisant un chiffon avec un nettoyant neutre lorsque vous nettoyez le projecteur.
6. Installez le projecteur dans un endroit sec et bien ventilé. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide, poussiéreux ou surchauffé. Vérifiez également que le ventilateur et l'évent ne sont pas obstrués.
7. Ne démontez pas l'appareil pour le réparer à votre guise. L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés, à condition de respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation décrites dans ce manuel.
8. Ne couvrez pas les orifices d'aération lors de l'utilisation, afin d'éviter d'affecter la dissipation de la chaleur et d'endommager l'appareil. Veillez à éviter les brûlures lorsque vous utilisez l'appareil pendant une longue période, car la température de la surface de l'appareil est élevée.

FC-300B *Spot LED Bicolore*

■ Schéma du produit

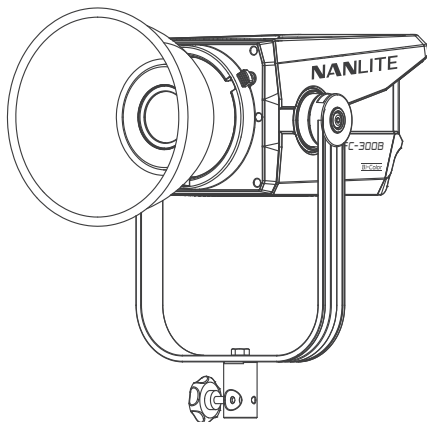

■ Données techniques

Puissance nominale: 350W

Entrée: DC 48V/6.6A Max


AC 100-240V 50/60Hz

Température de couleur: 2700K-6500K


IRC: Moyenne 96

TLCI: Moyenne 98





Détails du produit

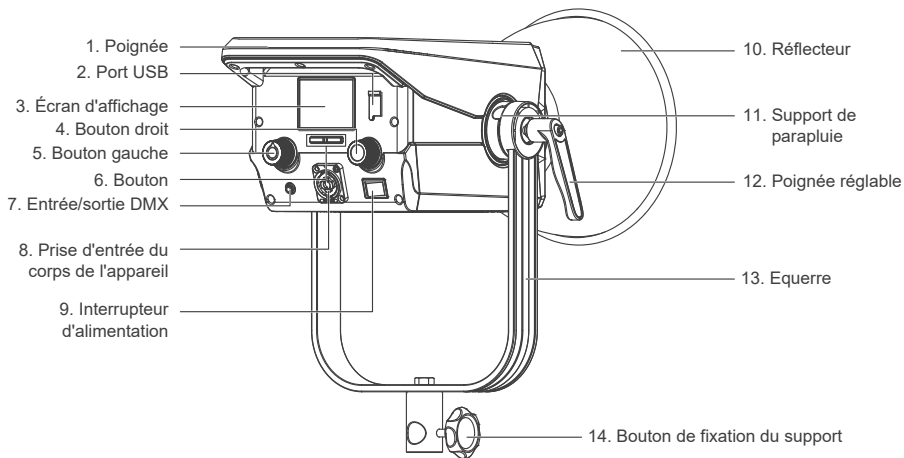

15. Loquet de verrouillage

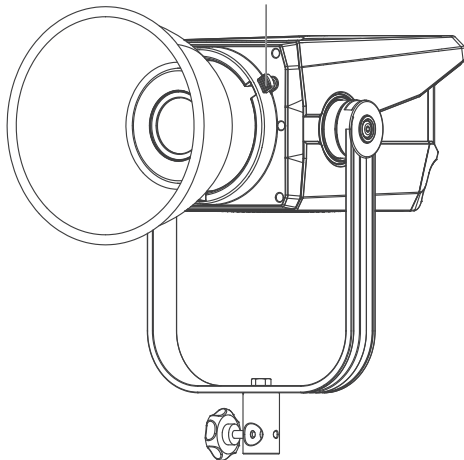


■ Contenu de l'emballage. Vérifiez que les éléments suivants sont présents.


FC-300B × 1	Bloc d'alimentation × 1	Câble d'alimentation CA × 1
		
Mallette de transport × 1	Réflecteur × 1	Manuel de l'utilisateur × 1
		

■ Utilisation


1. Installation et détachement du réflecteur



Lors de l'installation du réflecteur, alignez le réflecteur sur la monture Bowens du projecteur, tournez le réflecteur dans le sens indiqué sur le projecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




Pour retirer le réflecteur, poussez et maintenez le loquet et tournez le réflecteur jusqu'à ce qu'il soit libre d'être retiré du projecteur.




Appuyez sur le loquet pour retirer le réflecteur.


2. Installation du parapluie



Desserrez la poignée réglable.




Insérez le parapluie dans le support de parapluie.




Serrez la poignée réglable pour verrouiller le parapluie.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint, connectez le projecteur à l'alimentation par le câble et allumez-le. L'écran s'allume et affiche "NANLITE".

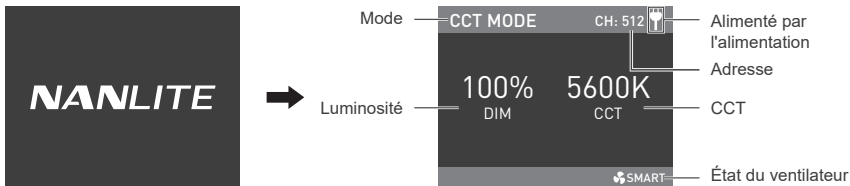


2. Bouton MODE : Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre le mode CCT et le mode EFFECT.

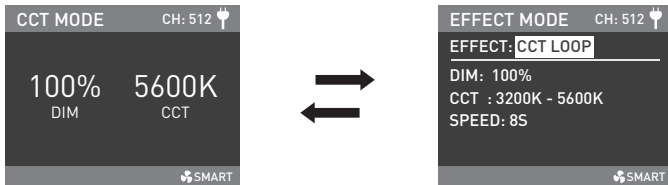

3. Bouton MENU : Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à l'interface

Le FC-300B comprend les options suivantes : MODE DE SORTIE, ADRESSE/DMX, CONTRÔLE SANS FIL, CONTRÔLE DU VENTILATEUR, ROTATION DE L'ÉCRAN, LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN, LANGUE, MISE À JOUR DU FIRMWARE, RÉINITIALISATION DE TOUS LES PARAMÈTRES et VERSION.

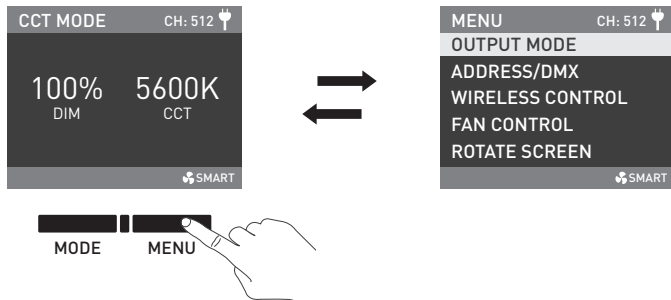

4. Lorsque le projecteur n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation.

Veillez scanner le code QR pour plus de détails.



Guide de référence
DMX



Manuel d'utilisation
détaillé



Site web de Nanlite



Nanlink App

Ce manuel a été élaboré conformément aux tests rigoureux effectués sur les produits Nanlite.
La conception des produits est susceptible d'être modifiée sans préavis. La dernière version
du manuel de ce produit peut être téléchargée à l'adresse suivante : www.nanlite.com.

