NANLITE 南光
点亮多元影像


操作手册

pico

- **APP 接口升级固件**

一、固件升级操作方法(以 PavoSlim 60B 灯具为例)


1. APP 连接灯具，并确认已成功连接。

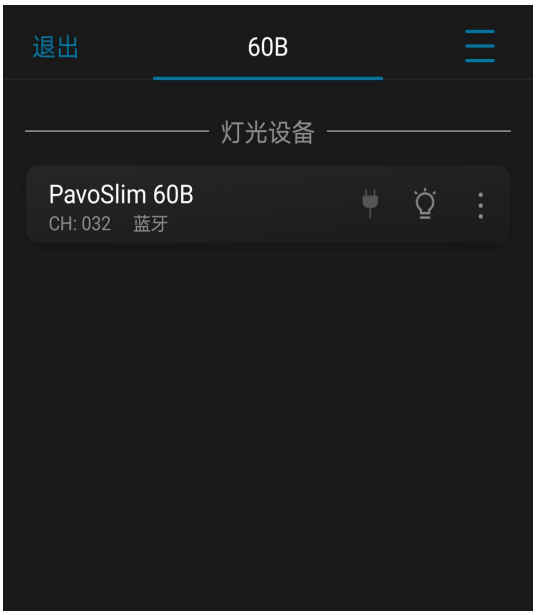


2. 点击“灯光设备”界面的右上角“菜单键”，进入到“设置”界面，再进入“固件升级”界面。




3. 等待“设备固件查询”完成。

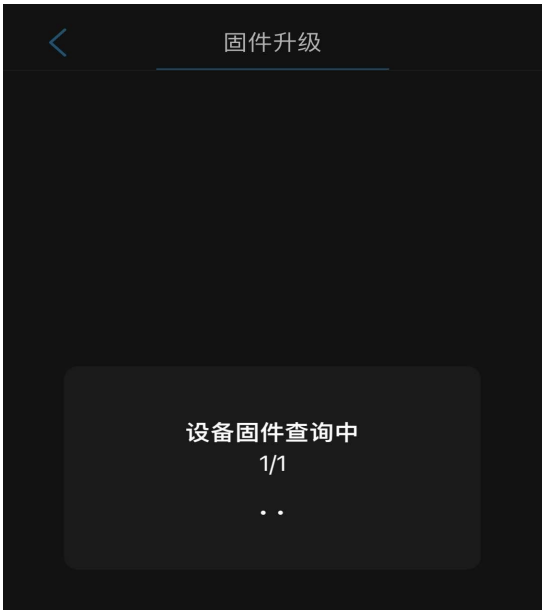

4. 选择要升级的固件进行升级。

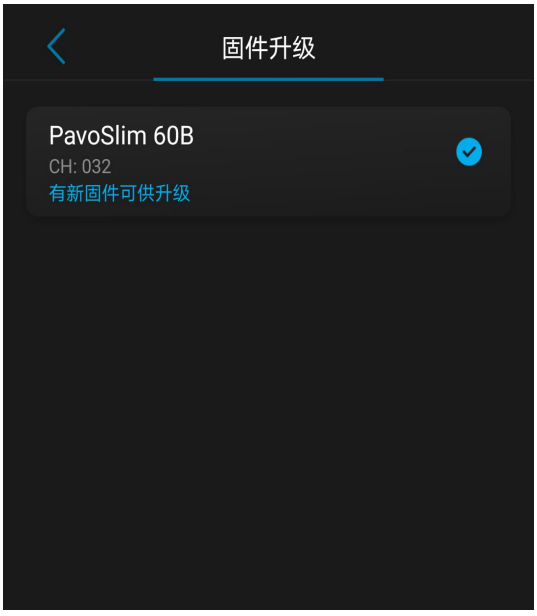


5. 等待固件升级完成，灯具自动重启。

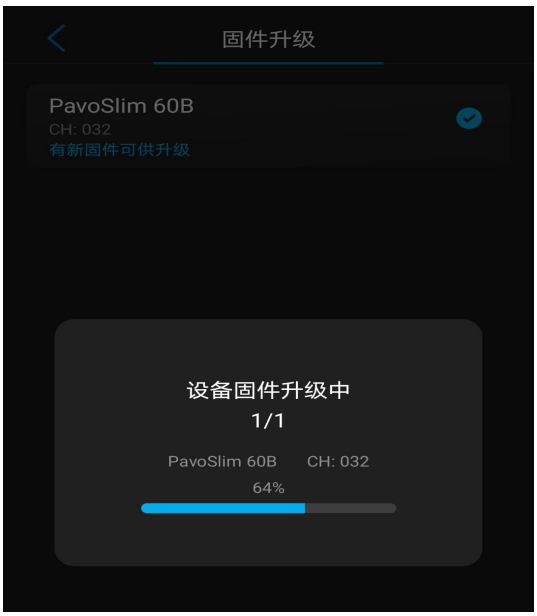


二、注意事项

1. APP 提示“固件升级完成”，但是灯具还会处于“固件升级中”，属于正常现象。因为灯具还需要对固件数据进行处理，只需等待灯具升级完成，自动重启即可，无需进行其他操作。升级成功后，灯具会一直显示“升级成功”，直到用户按下灯具任意一个按键或者旋转任意方向旋钮，灯具返回正常显示界面。
2. 如提示“灯具当前未连接”，请确认灯具是否成功连接，可先尝试灯光操控是否正常；若确认已连接，则返回重新操作。

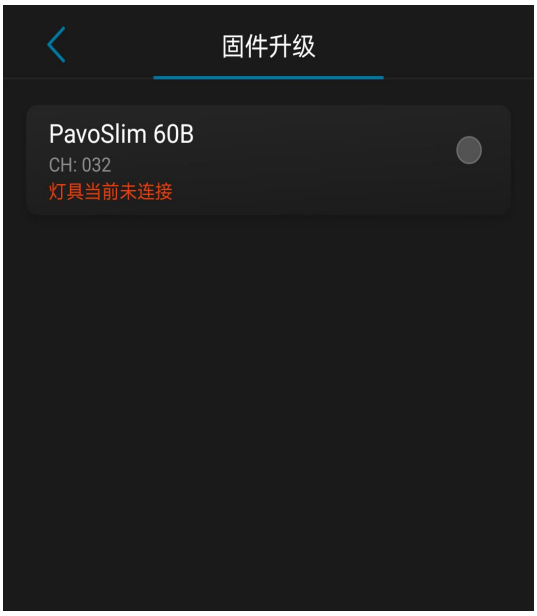

3. 如提示“灯具当前固件版本不支持蓝牙固件升级”，请确认灯具版本是否支持 APP 升级固件；若不支持，则先用 U 盘升级至支持的版本；若支持，则返回重新操作。

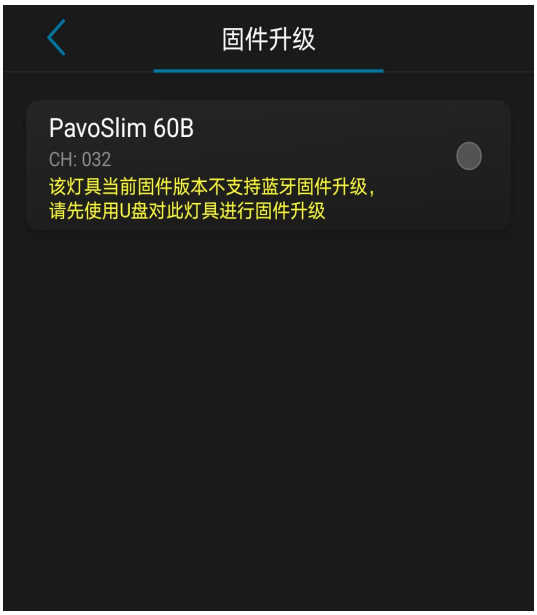

4. 如灯具显示“升级失败，请在 APP 上重试”时，请重复上面流程，在 APP 再次操作，进行固件升级。