NANLITE 南光
点亮多元影像


操作手册

FC-120C

● USB 接口升级固件

一、固件升级操作方法

1. 从官网上下载固件文件。
2. 将 FC_120C_Fw_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 将 U 盘插到灯体上的 type C 接口中。
4. 在菜单中，旋转“右旋钮”到“固件升级”。

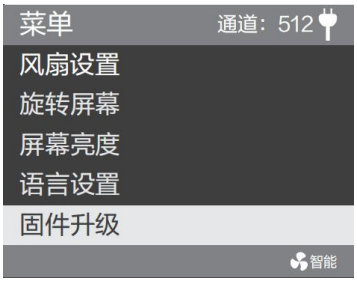

5. 按“右旋钮”进入到“查找固件文件”界面。



6. 找到固件文件后，进入到“固件升级选择”界面。



7. 旋转“右旋钮”选择“升级”，按“右旋钮”进行固件升级。



8. 等待固件升级完成，灯具自动重启。




二、注意事项

1. 从官网上下载的固件文件，请勿更改固件文件名。
2. U 盘格式必须为 FAT、FAT32 格式。
3. 如提示“未找到固件文件”，请确认固件文件名是否正确，固件文件是否放置于 U 盘根目录，或 U 盘格式是否为 FAT、FAT32 格式。
4. 如执行以上操作后，仍然无法找到固件，尝试将 U 盘重新格式化后再进行操作。
5. 如灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。

- **APP 接口升级固件**

一、固件升级操作方法(以 PavoSlim 60B 灯具为例)


1. APP 连接灯具，并确认已成功连接。

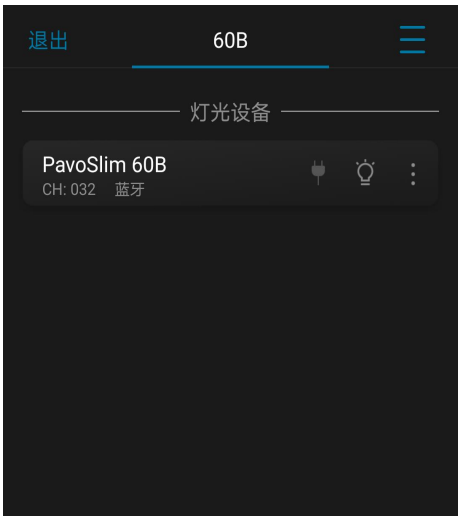


2. 点击“灯光设备”界面的右上角“菜单键”，进入到“设置”界面，再进入“固件升级”界面。




3. 等待“设备固件查询”完成。

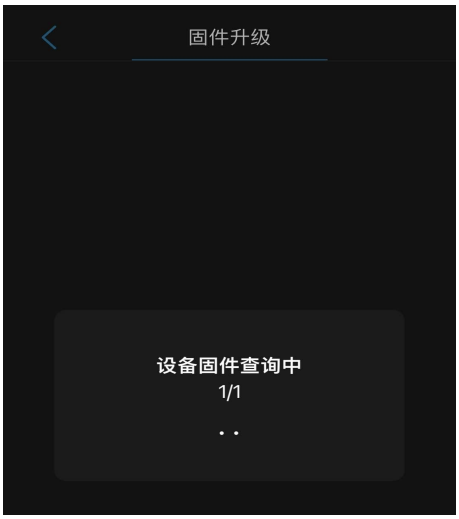

4. 选择要升级的固件进行升级。

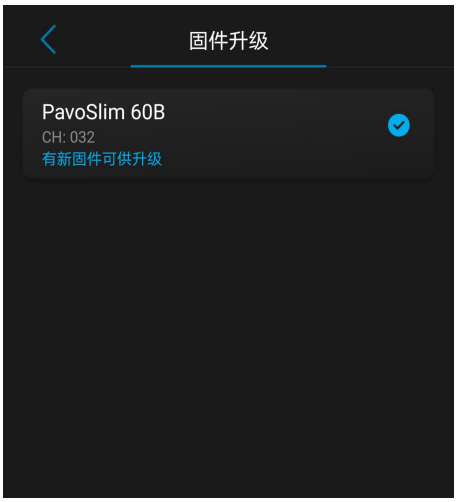

5. 等待固件升级完成，灯具自动重启。

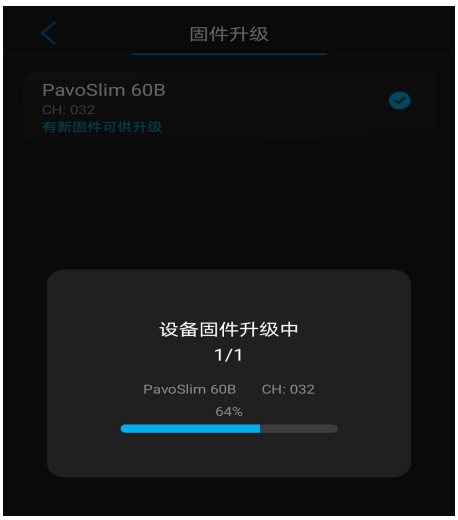

二、注意事项

1. APP 提示“固件升级完成”，但是灯具还会处于“固件升级中”，属于正常现象。因为灯具还需要对固件数据进行处理，只需等待灯具升级完成，自动重启即可，无需进行其他操作。
2. 如提示“灯具当前未连接”，请确认灯具是否成功连接，可先尝试灯光操控是否正常；若确认已连接，则返回重新操作。



3. 如提示“灯具当前固件版本不支持蓝牙固件升级”，请确认灯具版本是否支持 APP 升级固件；若不支持，则先用 U 盘升级至支持的版本；若支持，则返回重新操作。

